

MOBILNÍ ZÁSBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM MS 300 CNG

Zařízení slouží pro mobilní zásobování zemním plynem v případě potřeby překlenutí odstavek plynu během havárií, oprav nebo rekonstrukcí, kdy spotřeba plynu nepřekročí 75 m³.


Zařízení lze přepravovat na přívěsném vozíku za osobním autem.

Zařízení lze plnit na plnicích stanicích CNG.

Součástí zařízení je plnicí a regulační souprava s STL a NTL výstupem a propojovací hadice v délce 10 m s připojením 5/4". Zařízení lze napojit na lokální plynové vedení NTL do 5 kPa nebo STL 50–300 kPa.

Technické parametry:

Objem jednotky při 220 bar	300 L
Hmotnost naplněné jednotky	300 kg
Rozměry rámu (d x š x v)	1930 x 1020 x 680 mm
Objem metanu při tlaku 245 bar	cca 75 m ³
Pracovní tlak – vstup	245 bar
Výstup/regulace	NTL 5 kPa, STL 50–300 kPa
Plnicí konektor	NGV1

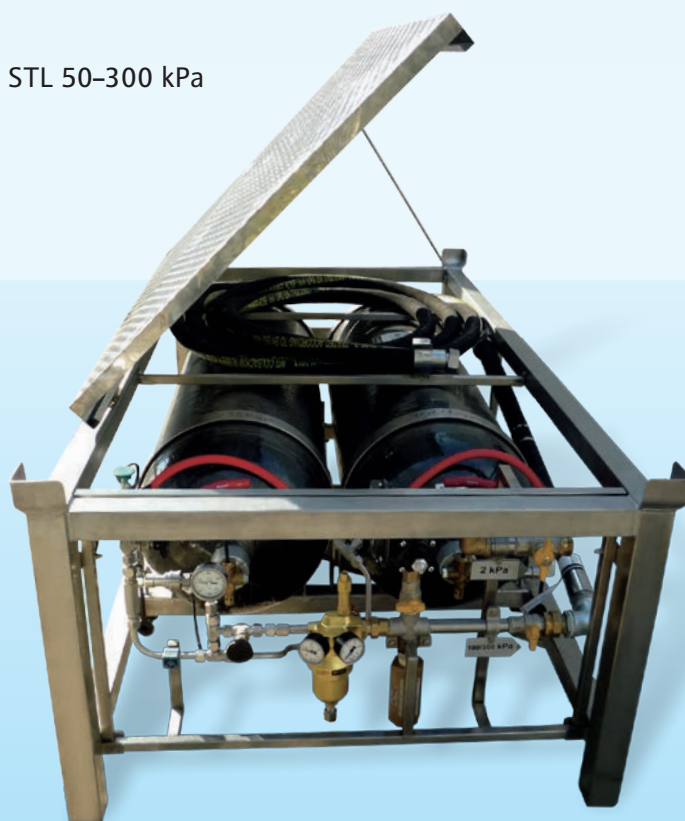

www.rwe.cz/ds/odorizace/